



UPS KEOR MULTIPLUG

Záložní zdroj
s ochranou
pro každého
spotřebitele

- VYNIKAJÍCÍ ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
- JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
- ATRAKTIVNÍ VZHLED
- STAND BY TECHNOLOGIE S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ



 **legrand**[®]

www.legrand.cz

KEOR MULTIPLUG

Jednofázový




Spolehlivý a trvalý záložní zdroj pro výpočetní techniku, audio a video.

Plná ochrana: vybití, přetížení, zkrat, tepelná ochrana

Tlačítko zapnutí/vypnutí. LED indikátor stavu, akustická signalizace.

Tlačítko pojistky: umožňuje rychlý návrat do pohotovostního režimu po předchozím přetížení.

Automatický restart: při výpadku síťového napájení UPS pokračuje v činnosti v režimu napájení z baterie a sama se vypne v případě že výpadek proudu trvá déle než kapacita baterie umožňuje. UPS automaticky restartuje po obnovení napájení.

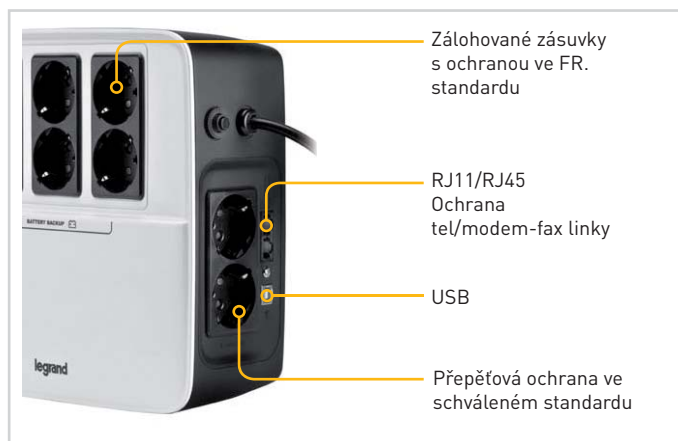

Obj. č.	UPS SE ZÁSUVKAMI VE FR. STANDARDU				
	Jmenovitý výkon (VA)	Záložní čas (min)	Počet zálohovaných zásuvek	Počet zásuvek s ochranou	Komunikační port
3 100 40	600	10	6	2	USB
3 100 41	800	10	6	2	USB

Poznámka: Záložní doba počítá s jednou typickou pracovní stanicí. Zkontrolujte spotřebu Vašeho zařízení před připojením, aby nebyl překročen záložní výkon UPS a nedošlo k přetížení.

Obj. č.	3 100 40	3 100 41
Základní údaje		
Jmenovitý výkon (VA)	600	800
Činný výkon (W)	360	480
Vstup		
Vstupní napětí	180–270V	
Vstupní frekvence	50–60 Hz	
Výstup		
Výstupní napětí	230 VAC ±10% (režim na baterii)	
Výstupní frekvence (jmenovitá)	50 Hz	
Komunikace a správa		
Komunikační port	USB – přepětová ochrana tel/modem-fax	
Standards (bezpečnost / provedení)	EN 62040-1, EN 62040-2	

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI



Možnost zásuvek různých standardů



Uživatelsky přívětivá signalizace a indikace



Snadná výměna baterie