

7 let záruka


VALENA™

styl a kvalita
pro váš domov



SVĚTOVÝ SPECIALISTA
PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

 **legrand®**

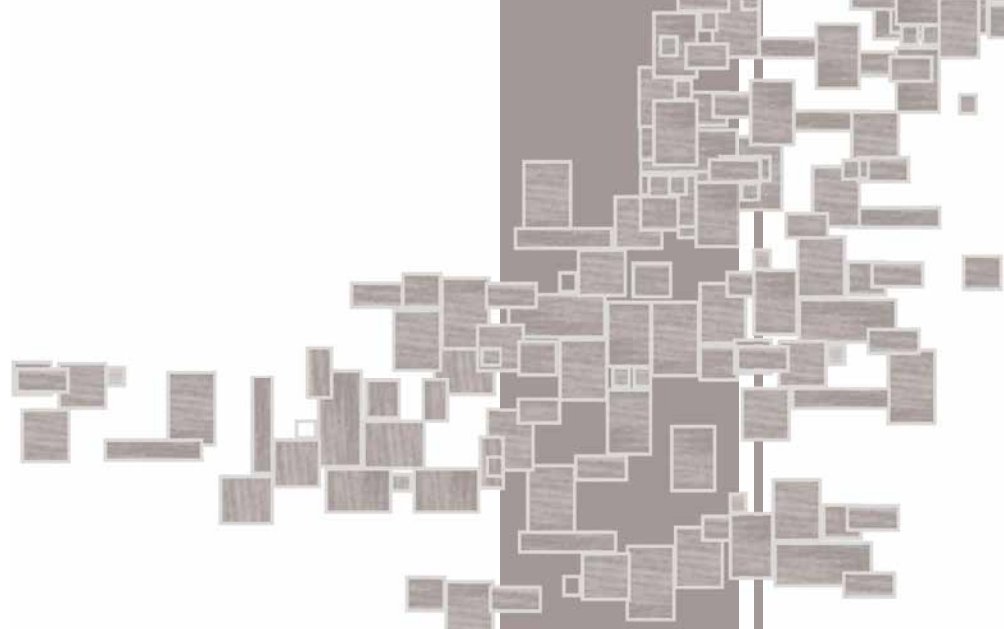

VALENA™
Designy rámečků
Valena inspirované
novými trendy v oblasti
designu a barevnosti.

Hliník graph



Broušený hliník



KREATIVITA

48

barevných kombinací
přístrojů Valena™




Stříbrná
metalíza

Stříbrná metalíza /
stříbrný proužek

Černá /
stříbrný proužek

Mahagon /
stříbrný proužek



Javor /
stříbrný proužek



Titan /
zlatý proužek




Zlato barok



Matné zlato



Tónované dřevo

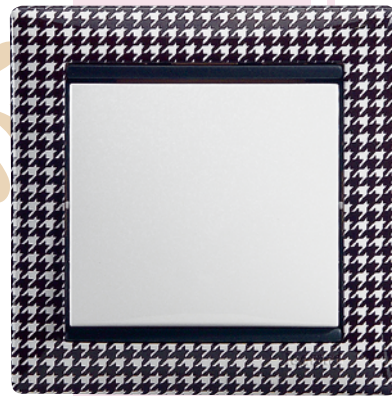

Pepitový



Jemná perleť


STYL



Terra

Jil

Umbra



Běžová

Běžová /
zlatý proužek


VOLNOS



Bílá

Bílá / průhledný
proužek

Bílá / stříbrný
proužek



Perleť


Graph / jantarový
proužek

Graph / modrý
proužek


Graph / růžový
proužek

Valena™: profesionální zázemí s vynikajícími výsledky


Proč vyhledávají elektrikáři právě Valenu™?

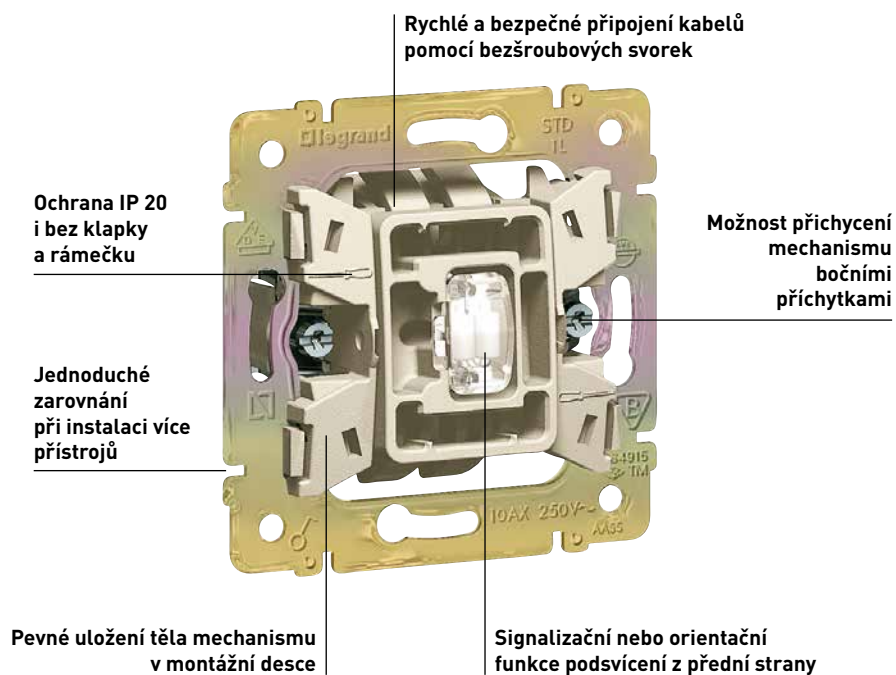

Abychom mohli zaručit instalaci, kterou můžete provést komfortně a úsporně, spoléhá se Valena™ na technologii Legrand, která prokázala svou efektivitu. Spolehlivost mechanismů a jejich příslušenství umožňují rychlou a jednoduchou instalaci bez použití nástrojů. Valena™ Vám pomůže získat čas.

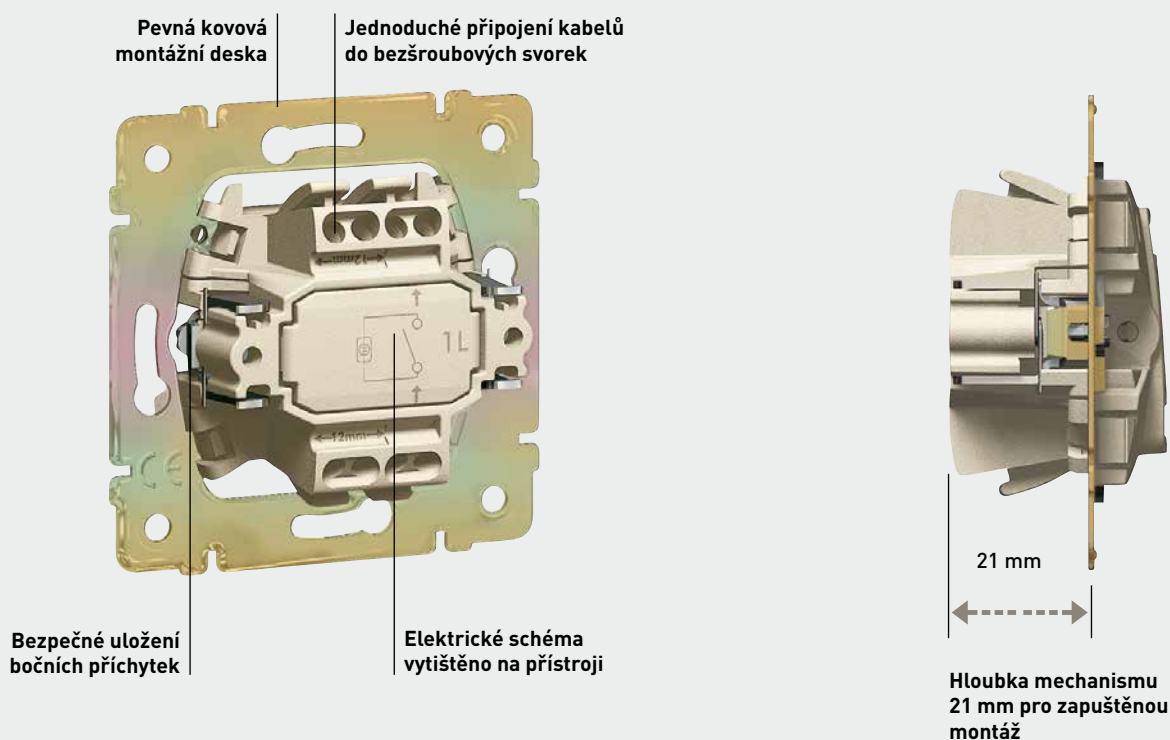

Rychlost a bezpečnost instalace mechanismu je zřetelnou výhodou řady Valena™. Díky Valeně™ můžete zrychlit tempo při instalaci.

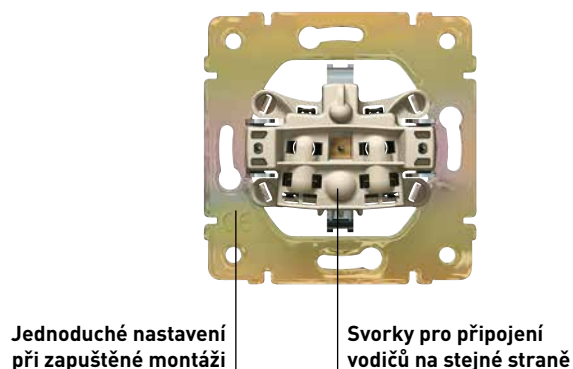

Seznam přístrojů, na které se vztahuje prodloužená záruka 7 let, naleznete na www.legrand.cz



7743 01 + 7743 51



7744 10 + 7744 51



7701 01 + 7701 51



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
 Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přichytek.
 Dodávané bez rámečku.

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX – 250 V ~			
		● Běžová	● Bílá		
10	7743 01	7744 01	Spínač č. 1 Střídavý přepínač č. 6 Křížový přepínač č. 7		
10	7743 06	7744 06			
10	7743 07	7744 07			
1	7743 10	7744 10	Spínač č. 1 podsvětlený ⁽¹⁾ Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený ⁽²⁾ Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený ⁽¹⁾ Křížový přepínač č. 7 podsvětlený ⁽¹⁾		
1	7743 25	7744 25			
1	7743 26	7744 26			
1	7743 48	7744 48			
10	7743 05	7744 05	Sériový spínač č. 5 Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6		
10	7743 08	7744 08			
1	7743 28	7744 28	Sériový spínač č. 5 podsvětlený ⁽¹⁾ Sériový spínač č. 5 podsvětlený ⁽²⁾ Dvojitý střídavý přepínač č. 6 + 6 podsvětlený ⁽³⁾		
1	7741 13	7742 13			
1	7741 12	7742 12			
1	7743 45	7744 45	Sériový spínač č. 5, 1 podsvětlená klapka ⁽²⁾		
10	7743 02	7744 02	Dvojpólový spínač č. 2		
1	7743 49	7744 49	Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený ⁽²⁾		
10	Stříbrná metalíza		Spínač č. 1 Střídavý přepínač č. 6 Křížový přepínač č. 7		
10	7701 01	7701 06			
10	7701 07	7701 07			
1	7701 10	7701 25	Spínač č. 1 podsvětlený ⁽¹⁾ Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený ⁽²⁾ s jedním indikátorem Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený ⁽¹⁾ Křížový přepínač č. 7 podsvětlený ⁽¹⁾		
1	7701 26	7701 48			
1	7701 48	7701 48			
10	7701 05	7701 08	Sériový spínač č. 5 Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6		
10	7701 08	7701 08			
1	7701 45	7701 45	Sériový spínač č. 5, 1 podsvětlená klapka ⁽²⁾		
1	7701 28	7702 13	Sériový spínač č. 5 podsvětlený ⁽¹⁾ Sériový spínač č. 5 podsvětlený ⁽²⁾ Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6 podsvětlený ⁽³⁾		
1	7702 13	7702 12			
1	7702 12	7702 12			
Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX – 250 V ~ (pokračování)			
		● Stříbrná metalíza			
1	7701 02	7701 02	Dvojpólový spínač č. 2		
1	7701 49	7701 49	Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený ⁽²⁾ s jedním indikátorem		
Bal.	Obj. č.	Spínače 16 AX – 250 V ~			
		● Běžová	● Bílá		
1	7741 05	7742 05	Střídavý přepínač č. 6		
1	7741 03	7742 03	Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený ⁽¹⁾		
1	7741 04	7742 04	Dvojpólový spínač č. 2		
1	7741 14	7742 14	Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený ⁽²⁾		
1	Stříbrná metalíza		Střídavý přepínač č. 6 Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený ⁽¹⁾ Dvojpólový spínač č. 2 Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený ⁽²⁾ Střídavý přepínač č. 6 Střídavý přepínač č. 6 podsvětlený ⁽¹⁾ Dvojpólový spínač č. 2 Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený ⁽²⁾		
1	7702 05	7702 05			
1	7702 03	7702 03			
1	7702 04	7702 04			
1	7702 14	7702 14	Dvojpólový spínač č. 2 podsvětlený ⁽²⁾		
Bal.	Obj. č.	Trojpólový spínač 10 A – 400 V ~			
		● Běžová	● Bílá		
1	7743 03	7744 03	Trojpólový spínač č. 3		
1	Stříbrná metalíza		Trojpólový spínač č. 3		
1	7701 03	7701 03			

(1) Dodáváno se zelenou doutnavkou 0,5 mA–230 V obj.č. 775897 – orientační funkce.

(2) Dodáváno se zelenou doutnavkou 1 mA–230 V obj.č. 775895 – signalizační funkce se svorkou N.

(3) Dodáváno se zelenou doutnavkou 1 mA–230 V obj.č. 775890 – orientační funkce.

Valena™

tlačítka, ovládače žaluzií



7743 12 + 7743 51



7743 13 + 7743 51



7744 19 + 7744 51



7742 17 + 7744 51



7743 04 + 7743 51

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přchytek.
Dodávané bez rámečku.

Bal.	Obj. č.	Tlačítka	
		Tlačítka 10 A – 250 V\sim	
		● Běžová 7743 11	● Bílá 7744 11
10			Tlačítko – spínací kontakt
1	7743 12	7744 12	Tlačítko – spínací kontakt (piktogram světla)
1	7741 16	7742 16	Tlačítko – spínací kontakt (piktogram zvonku)
10	7743 13	7744 13	Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram světla) ⁽¹⁾
1	7741 15	7742 15	Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku) ⁽¹⁾
1	7743 19	7744 19	Tahové tlačítko – spínací kontakt
1	7741 18	7742 18	Dvojité tlačítko – přepínací kontakt
		● Stříbrná metaliza 7701 11	
10			Tlačítko – spínací kontakt
1	7701 12		Tlačítko – spínací kontakt (piktogram světla)
1	7702 16		Tlačítko – spínací kontakt (piktogram zvonku)
10	7701 13		Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram světla) ⁽¹⁾
1	7702 15		Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku) ⁽¹⁾
1	7701 19		Tahové tlačítko – spínací kontakt
1	7702 18		Dvojité tlačítko – přepínací kontakt
1	0 898 05		Lanko pro tahové spínače, délka 1,5 m

Bal.	Obj. č.	Tlačítka (pokračování)	
		Tlačítka 10 A – 12 V\sim	
		● Běžová 7743 15	● Bílá 7744 15
1			Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku) ⁽²⁾
10	7741 17	7742 17	Tlačítko s držákem štítků – spínací kontakt podsvětlené ⁽²⁾
		● Stříbrná metaliza 7701 15	
1			Tlačítko podsvětlené – spínací kontakt (piktogram zvonku) ⁽²⁾
1	7702 17		Tlačítko s držákem štítků – spínací kontakt podsvětlené ⁽²⁾
		● Běžová 7743 04	● Bílá 7744 04
1			Spínač ovládání žaluzií s mechanickým blokováním
1	7743 14	7744 14	Tlačítko ovládání žaluzií s elektrickým blokováním
		● Stříbrná metaliza 7701 04	
1			Spínač ovládání žaluzií s mechanickým blokováním
1	7701 14		Tlačítko ovládání žaluzií s elektrickým blokováním

(1) Dodáváno se zelenou doutnavkou 1 mA–230 V obj.č. 775890 – orientační funkce.

(2) Dodáváno se zelenou doutnavkou 15 mA 8–12 V obj.č. 775899 – orientační funkce.



7700 61 + 7744 51



7700 62 + 7744 51



7700 89 + 7744 51



7741 34 + 7743 51

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přichytek.
Dodávané bez rámečku.

Bal.	Obj. č.	Stmívače 230 V \sim – 50 Hz				
1	<table border="0"> <tr> <td> Béžová 7741 61 </td> <td> Bílá 7700 61 </td> </tr> <tr> <td> 7741 60 </td> <td> 7700 60 </td> </tr> </table>	 Béžová 7741 61	 Bílá 7700 61	 7741 60	 7700 60	Otočné stmívače Stmívače 40 – 400 W: zapnout / vypnout otočením. Stmívače 100 – 1000 W: zapnout / vypnout stiskem.
 Béžová 7741 61	 Bílá 7700 61					
 7741 60	 7700 60					
1	 7741 60	 Otočný stmívač 40 – 400 W pro klasické a halogenové žárovky 230 V \sim				
1	 7700 60	 Výkonový stmívač 100 – 1000 W pro klasické a halogenové žárovky 230 V \sim a nízkonapěťové halogenové žárovky s feromagnetickým transformátorem. Možnost spínání z více míst pomocí nepodsvětlených spínačů č. 6 a č. 7.				
1	 Stříbrná metaliza 7702 61	 Otočný stmívač 40 – 400 W pro klasické a halogenové žárovky 230 V \sim Viz. obj. č. 7741 61.				
1	 7702 60	 Výkonový stmívač 100 – 1000 W. Viz. obj. č. 7741 60.				
1	<table border="0"> <tr> <td> Béžová 7741 62 </td> <td> Bílá 7700 62 </td> </tr> </table>	 Béžová 7741 62	 Bílá 7700 62	Tlačítkové stmívače Zapnuto/vypnuto pomocí jednoho tlačítka, stmívání pomocí druhého tlačítka.		
 Béžová 7741 62	 Bílá 7700 62					
1	 7741 62	 Tlačítkový stmívač 40 – 450 W 40 – 450 W klasické a halogenové žárovky 230 V; MN klasické a halogenové žárovky 40 – 300 V \sim s feromagnetickým transformátorem nebo stmívatelnými elektronickými transformátory. Může být ovládán několika nepodsvětlenými tlačítky.				
1	 7700 62	 Tlačítkový stmívač 60 – 600 W pro klasické a halogenové žárovky 230 V \sim a nízkonapěťové halogenové žárovky s feromagnetickým transformátorem. Možnost stmívání z více míst pomocí nepodsvětlených tlačítek.				
1	 Stříbrná metaliza 7702 62	 Tlačítkový stmívač 40 – 450 W Viz. obj. č. 7741 62.				
1	 7702 74	 Tlačítkový stmívač 60 – 600 W Viz. obj. č. 7741 74.				

Bal.	Obj. č.	Automatické spínače s detektorem pohybu		
1	<table border="0"> <tr> <td> Béžová 7741 28 </td> <td> Bílá 7742 28 </td> </tr> </table>	 Béžová 7741 28	 Bílá 7742 28	 Pro klasické a halogenové žárovky 230 V\sim, 60 – 300 W Úhel detekce: 130°. Detekční dosah: 12 m, výška 1,2 m. Doba sepnutí: 6 s – 6 min. Max. 5 ks paralelně. Spínací prvek tyristor – dvou vodičové zapojení. Max. úroveň osv. pro detekci: 3 – 1 000 lx.
 Béžová 7741 28	 Bílá 7742 28			
1	<table border="0"> <tr> <td> 7741 89 </td> <td> 7700 89 </td> </tr> </table>	 7741 89	 7700 89	 Univerzální zátěž, max. 1 000 W dle zátěže s tlačítky AUTO/ON/OFF Úhel detekce: 180°. Detekční dosah: 3 – 10 m, výška 1,2 m. Doba sepnutí: 1 s – 16 min. Možnost paralelního spojování: neomezeně. Spínací prvek relé – třívodičové zapojení. Max. úroveň osv. pro detekci: 3 – 1 000 lx.
 7741 89	 7700 89			
1	 Stříbrná metaliza 7702 28	 Pro klasické a halogenové žárovky 230 V\sim, 60 – 300 W Viz. obj. číslo 7741 28.		
1	 7702 89	 Univerzální zátěž, max. 1 000 W dle zátěže s tlačítky AUTO/ON/OFF Viz. obj. číslo 7741 89.		

Bal.	Obj. č.	Automatický pohybový spínač 360° s N vodičem
1	0 489 41	 – LED nebo kompaktní zářivky: 0 VA – 250 VA – zářivkové trubice: max. 5 x (2 x 36 W) – halogenové žárovky s feromagnetickým nebo elektronickým transformátorem: 0 VA – 500 VA – halogenové a klasické žárovky 230 V: 0 W – 1000 W Možnost paralelního zapojení více senzorů na jeden okruh. Nastavitelná doba sepnutí: 10 s – 10 min. Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 10 lux – 1275 lux. Instalace do podhledu (dodáváno s přichytkami).

Bal.	Obj. č.	Hotelový kartový spínač		
1	<table border="0"> <tr> <td> Béžová 7741 34 </td> <td> Bílá 7742 34 </td> </tr> </table>	 Béžová 7741 34	 Bílá 7742 34	 Standard
 Béžová 7741 34	 Bílá 7742 34			
1	<table border="0"> <tr> <td> 7741 35 </td> <td> 7742 35 </td> </tr> </table>	 7741 35	 7742 35	 S časovým zpožděním (asi 30 s po vyjmutí)
 7741 35	 7742 35			
1	 Stříbrná metaliza 7702 34	 Standard		
1	 7702 35	 S časovým zpožděním (asi 30 s po vyjmutí)		



Valena™

termostaty, telefonní zásuvky, datové zásuvky



7741 26 + 7743 51



7744 38 + 7744 51



25 let záruka na jednotlivé komponenty: datové zásuvky RJ 45, patch panely, kabely...



25 let záruka na kompletní strukturovanou kabeláž: metalické a optické kabely...



Garantováno 2500 zapojení/odpojení patch kabelu.

Mechanismy s kovovou montážní deskou. Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přichytek. Dodávané bez rámečku.

Zásuvky RJ 45 s novým beznástrojovým konektorem LCS². Garantováno 2500 zapojení/odpojení patch kabelu. Testováno při POE+ podle IEEE 802.3at. Lze použít kabely s plným jádrem AWG 22 až 25 nebo AWG 26 kabely s pleteným jádrem.

Prostorové termostaty

Bal.	Obj. č.			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 26</td> <td>● Bílá 7742 26</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 26	● Bílá 7742 26	 Standard Termostat s přepínacím kontaktem pro regulaci topení nebo klimatizace. 5 A cos φ = 1; 2 A cos φ = 0,6 Regulace 5 – 30 °C.
● Běžová 7741 26	● Bílá 7742 26			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 27</td> <td>● Bílá 7742 27</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 27	● Bílá 7742 27	 Komfort Termostat se spínacím kontaktem a přepínačem pro noční provoz (útlum). Možnost připojení časového spínače. 8 A cos φ = 1; 4 A cos φ = 0,6 Regulace 5 - 30 °C.
● Běžová 7741 27	● Bílá 7742 27			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 91</td> <td>● Bílá 7700 91</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 91	● Bílá 7700 91	 Podlahové topení Viz. provedení "Komfort". Dodáváno s podlahovým čidlem (kabel 4 m).
● Běžová 7741 91	● Bílá 7700 91			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 26</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 26		 Standard Viz. obj. č. 7741 26
● Stříbrná metalíza 7702 26				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 27</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 27		 Komfort Viz. obj. č. 7741 27
● Stříbrná metalíza 7702 27				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 91</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 91		 Podlahové topení Viz. obj. č. 7741 91
● Stříbrná metalíza 7702 91				

Datové zásuvky

Bal.	Obj. č.			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 38</td> <td>● Bílá 7742 38</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 38	● Bílá 7742 38	Splňují požadavky norem ISO 11801 (2. vydání, 2. dodatek), ČSN EN 50173 a EIA/TIA 568. Dvojitý barevný kód: 568 A a B. Vhodné pro všechny typy konektorů RJ 45, RJ 12 a RJ 11 bez deformace kontaktů. Možnost opětovného zapojení v případě chyby. Modul RJ 45 se sklonem 30°.
● Běžová 7741 38	● Bílá 7742 38			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 39</td> <td>● Bílá 7742 39</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 39	● Bílá 7742 39	Zásuvky RJ 45, kategorie 5e Gigabit Ethernet, PoE a PoE+ RJ 45 UTP – 1 výstup RJ 45 UTP – 2 výstupy
● Běžová 7741 39	● Bílá 7742 39			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 38</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 38		 RJ 45 UTP – 1 výstup RJ 45 UTP – 2 výstupy
● Stříbrná metalíza 7702 38				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 42</td> <td>● Bílá 7742 42</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 42	● Bílá 7742 42	Zásuvky RJ 45, kategorie 6 Gigabit Ethernet, PoE a PoE+ RJ 45 UTP – 1 výstup RJ 45 UTP – 2 výstupy RJ 45 FTP – 1 výstup RJ 45 FTP – 2 výstupy RJ 45 STP – 1 výstup RJ 45 STP – 2 výstupy
● Běžová 7741 42	● Bílá 7742 42			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 43</td> <td>● Bílá 7742 43</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 43	● Bílá 7742 43	
● Běžová 7741 43	● Bílá 7742 43			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 32</td> <td>● Bílá 7742 32</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 32	● Bílá 7742 32	
● Běžová 7741 32	● Bílá 7742 32			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 33</td> <td>● Bílá 7742 33</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 33	● Bílá 7742 33	
● Běžová 7741 33	● Bílá 7742 33			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 44</td> <td>● Bílá 7742 44</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 44	● Bílá 7742 44	
● Běžová 7741 44	● Bílá 7742 44			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 45</td> <td>● Bílá 7742 45</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 45	● Bílá 7742 45	
● Běžová 7741 45	● Bílá 7742 45			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 42</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 42		 RJ 45 UTP – 1 výstup RJ 45 UTP – 2 výstupy RJ 45 FTP – 1 výstup RJ 45 FTP – 2 výstupy RJ 45 STP – 1 výstup RJ 45 STP – 2 výstupy
● Stříbrná metalíza 7702 42				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 43</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 43		
● Stříbrná metalíza 7702 43				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 32</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 32		
● Stříbrná metalíza 7702 32				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 33</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 33		
● Stříbrná metalíza 7702 33				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 44</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 44		
● Stříbrná metalíza 7702 44				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 45</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 45		
● Stříbrná metalíza 7702 45				

Telefonní zásuvky

Bal.	Obj. č.			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7743 38</td> <td>● Bílá 7744 38</td> </tr> </table>	● Běžová 7743 38	● Bílá 7744 38	Připojení pár po páru, samočinné zařízení pootočením svorky šroubovákem o 1/4 otáčky. Konektor se sklonem 30°.
● Běžová 7743 38	● Bílá 7744 38			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7743 39</td> <td>● Bílá 7744 39</td> </tr> </table>	● Běžová 7743 39	● Bílá 7744 39	 RJ 11 – 1 výstup, 4 kontakty RJ 11 – 2 výstupy, 4 kontakty
● Běžová 7743 39	● Bílá 7744 39			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7743 41</td> <td>● Bílá 7744 41</td> </tr> </table>	● Běžová 7743 41	● Bílá 7744 41	 RJ 45 ISDN / internet – 1 výstup, 8 kontaktů
● Běžová 7743 41	● Bílá 7744 41			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 80</td> <td>● Bílá 7700 80</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 80	● Bílá 7700 80	 RJ 45 + RJ 11 – 2 výstupy, 4 a 8 kontaktů
● Běžová 7741 80	● Bílá 7700 80			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7701 38</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7701 38		 RJ 11 – 1 výstup, 4 kontakty
● Stříbrná metalíza 7701 38				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7701 39</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7701 39		 RJ 11 – 2 výstupy, 4 kontakty
● Stříbrná metalíza 7701 39				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7701 41</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7701 41		 RJ 45 ISDN / internet – 1 výstup, 8 kontaktů
● Stříbrná metalíza 7701 41				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 80</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 80		 RJ 45 + RJ 11 – 2 výstupy, 4 a 8 kontaktů
● Stříbrná metalíza 7702 80				

Zásuvky RJ 45, kategorie 6A

1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 72</td> <td>● Bílá 7700 72</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 72	● Bílá 7700 72	 RJ 45 STP – 1 výstup RJ 45 STP – 2 výstupy
● Běžová 7741 72	● Bílá 7700 72			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Běžová 7741 73</td> <td>● Bílá 7700 73</td> </tr> </table>	● Běžová 7741 73	● Bílá 7700 73	 RJ 45 STP – 2 výstupy
● Běžová 7741 73	● Bílá 7700 73			
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 72</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 72		 RJ 45 STP – 1 výstup RJ 45 STP – 2 výstupy
● Stříbrná metalíza 7702 72				
1	<table border="0"> <tr> <td>● Stříbrná metalíza 7702 73</td> <td></td> </tr> </table>	● Stříbrná metalíza 7702 73		 RJ 45 STP – 2 výstupy
● Stříbrná metalíza 7702 73				




7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
 Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přchytek.
 Dodávané bez rámečku.

Bal.	Obj. č.	Televizní zásuvky		
		TV zásuvky S automatickými svorkami. TV „samec“ Ø 9,5 mm, 4 – 2400 MHz. Umožňuje zpětný průchod proudu 500 mA DC.		
1	<table border="0"> <tr> <td> Běžová 7743 29</td> <td> Bílá 7744 29</td> </tr> </table>	Běžová 7743 29	Bílá 7744 29	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
Běžová 7743 29	Bílá 7744 29			
1	7743 30 7744 30	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.		
1	7743 31 7744 31	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.		
1	<table border="0"> <tr> <td> Stříbrná metaliza 7701 29</td> <td></td> </tr> </table>	Stříbrná metaliza 7701 29		Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
Stříbrná metaliza 7701 29				
1	7701 30	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.		
1	7701 31	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.		
		TV-RD zásuvky S automatickými svorkami. TV „samec“ Ø 9,5 mm, 4 – 68 MHz a 120 – 862 MHz. RD „samice“ Ø 9,5 mm, 87,5 – 108 MHz.		
1	<table border="0"> <tr> <td> Běžová 7743 32</td> <td> Bílá 7744 32</td> </tr> </table>	Běžová 7743 32	Bílá 7744 32	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
Běžová 7743 32	Bílá 7744 32			
1	7743 33 7744 33	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.		
1	7743 34 7744 34	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.		
1	<table border="0"> <tr> <td> Stříbrná metaliza 7701 32</td> <td></td> </tr> </table>	Stříbrná metaliza 7701 32		Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
Stříbrná metaliza 7701 32				
1	7701 33	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.		
1	7701 34	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.		

Bal.	Obj. č.	Televizní zásuvky (pokračování)		
		TV-RD-SAT zásuvky TV „samec“ Ø 9,5 mm, 4 – 68 MHz a 120 – 862 MHz. RD „samice“ Ø 9,5 mm, 87,5 – 108 MHz. SAT typ „F“, 950 – 2400 MHz, umožňuje zpětný průchod proudu 500 mA DC.		
1	<table border="0"> <tr> <td> Běžová 7743 35</td> <td> Bílá 7744 35</td> </tr> </table>	Běžová 7743 35	Bílá 7744 35	Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
Běžová 7743 35	Bílá 7744 35			
1	7743 36 7744 36	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.		
1	7743 37 7744 37	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.		
1	<table border="0"> <tr> <td> Stříbrná metaliza 7701 35</td> <td></td> </tr> </table>	Stříbrná metaliza 7701 35		Individuální instalace (do hvězdy) Útlum 1,5 dB.
Stříbrná metaliza 7701 35				
1	7701 36	Koncová zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 10 dB.		
1	7701 37	Průběžná zásuvka pro průběžnou instalaci Útlum 14 dB.		
		TV-RD-SAT zásuvky TV: 5-68/120-862 MHz R: 87,5-108 MHz SAT: 550-2400 MHz		
1	<table border="0"> <tr> <td> Běžová 7 741 70</td> <td> Bílá 7 704 70</td> </tr> </table>	Běžová 7 741 70	Bílá 7 704 70	TV-RD-SAT 2 kabely - 1,5 dB Možné připojení satelitu ke stávající instalaci. Je pouze nutné přivést druhý přívodní kabel
Běžová 7 741 70	Bílá 7 704 70			
1	<table border="0"> <tr> <td> Stříbrná metaliza 7 702 70</td> <td></td> </tr> </table>	Stříbrná metaliza 7 702 70		
Stříbrná metaliza 7 702 70				
		Univerzální krytky Se středovým šroubem a roztečí konektorů 30 mm (pro zásuvky jiných výrobců).		
1	<table border="0"> <tr> <td> Běžová 7743 42</td> <td> Bílá 7744 42</td> </tr> </table>	Běžová 7743 42	Bílá 7744 42	TV-RD
Běžová 7743 42	Bílá 7744 42			
1	SP7743 42 SP7744 42	TV-RD-SAT		
1	<table border="0"> <tr> <td> Stříbrná metaliza 7701 42</td> <td></td> </tr> </table>	Stříbrná metaliza 7701 42		TV-RD
Stříbrná metaliza 7701 42				
1	SP7701 42	TV-RD-SAT		

Valena™

zásuvky 2P+T, USB nabíječka



7743 98 + 7743 51



S743 96 + 7743 51



7743 91



7 704 70 + 7 744 51



0 803 99

Mechanismy s kovovou montážní deskou.
Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přichytek.
Dodávané bez rámečku.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A – 250 V ~									
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Béžová</td> <td></td> <td>Bílá</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7743 98</td> <td></td> <td>7743 96</td> </tr> </table>		Béžová		Bílá		7743 98		7743 96		Zásuvka 2P + T
	Béžová		Bílá								
	7743 98		7743 96								
10	7743 99 7743 97		Zásuvka 2P + T s dětskou ochr.								
1	7743 69		Zásuvka 2P + T – červená krytka								
10	502 99		Odlíšovací nástavec na vidlice. Nasazuje se přímo na vidlici 2P + T zařízení určeného k napájení z chráněných obvodů.								
10	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Stříbrná metaliza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7701 96</td> </tr> </table>		Stříbrná metaliza		7701 96		Zásuvka 2P + T				
	Stříbrná metaliza										
	7701 96										
10	7701 97		Zásuvka 2P + T s dětskou ochr.								

Bal.	Obj. č.	Zásuvky s integrovanou přepět'ovou ochranou III. stupně, třídy D									
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Béžová</td> <td></td> <td>Bílá</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S743 98</td> <td></td> <td>S743 96</td> </tr> </table>		Béžová		Bílá		S743 98		S743 96		Zásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D
	Béžová		Bílá								
	S743 98		S743 96								
1	S743 69		Zásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D – červená krytka								
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Stříbrná metaliza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S701 96</td> </tr> </table>		Stříbrná metaliza		S701 96		Zásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D				
	Stříbrná metaliza										
	S701 96										

Chráněná zásuvka slouží k ochraně všech druhů elektrických zařízení připojených k rozvodu NN proti pulsnímu přepětí. Podmínkou dokonalé ochrany je správné uzemnění ochrany a instalace vicestupňové ochrany podle doporučení souvisejících norem.
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz.
Jmenovitý proud: 16 A.
Jmenovitý výbojový proud (8/20 ms): 1,5 kA.
Maximální výbojový proud (8/20 ms): 5 kA.
Ochranná úroveň: ≤ 0,9 kV (L/N), ≤ 1,5 kV (L(N)/PE).
Zkušební napětí: 3 kV.
Signalizace poruchy: optická.
Při poruše a odpojení ochranného modulu se rozsvítí červená kontrolka na plastovém krytu zásuvky. V tomto případě již nejsou zařízení připojená k zásuvce chráněna proti pulsnímu přepětí a zásuvku je nutné neprodleně vyměnit.

Bal.	Obj. č.	Dvojjzásuvky 16 A – 250 V ~									
5	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Béžová</td> <td></td> <td>Bílá</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7743 92</td> <td></td> <td>7743 90</td> </tr> </table>		Béžová		Bílá		7743 92		7743 90		Dvojjzásuvka 2P + T
	Béžová		Bílá								
	7743 92		7743 90								
5	7743 93 7743 91		Dvojjzásuvka 2P + T s dětskou ochr.								
5	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Stříbrná metaliza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7702 90</td> </tr> </table>		Stříbrná metaliza		7702 90		Dvojjzásuvka 2P + T				
	Stříbrná metaliza										
	7702 90										
5	7701 91		Dvojjzásuvka 2P + T s dětskou ochr.								

Dodávány kompletně s rámečkem.

Bal.	Obj. č.	Dvojjzásuvky s integrovanou přepět'ovou ochranou III. stupně, třídy D									
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Béžová</td> <td></td> <td>Bílá</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S743 92</td> <td></td> <td>S743 90</td> </tr> </table>		Béžová		Bílá		S743 92		S743 90		Dvojjzásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D
	Béžová		Bílá								
	S743 92		S743 90								
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Stříbrná metaliza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S702 90</td> </tr> </table>		Stříbrná metaliza		S702 90		Dvojjzásuvka 2P + T s přep. ochr. III. st., třídy D				
	Stříbrná metaliza										
	S702 90										

Bal.	Obj. č.	USB nabíječky, 2x USB 2400 mA (celkem)									
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Béžová</td> <td></td> <td>Bílá</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7 741 70</td> <td></td> <td>7 704 70</td> </tr> </table>		Béžová		Bílá		7 741 70		7 704 70		Pro nabíjení mobilních telefonů, tabletů, smartphonů, MP3 a MP4 přehrávačů. V souladu s normou IEC 62684-2011-01. Spotřeba v pasivním režimu < 0,1 W. Dodávané bez propojovacího kabelu.
	Béžová		Bílá								
	7 741 70		7 704 70								
1	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Stříbrná metaliza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7 702 70</td> </tr> </table>		Stříbrná metaliza		7 702 70						
	Stříbrná metaliza										
	7 702 70										

Bal.	Obj. č.	Držák pro smartphone s kabelem	
10	0 803 99		Dodávané s 60 cm USB/micro USB navijecím kabelem. Zabráňuje riziku pádu mobilního zařízení a umožňuje jeho bezpečné používání během nabíjení. Nástěnná montáž.



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7744 50

Mechanismy s kovovou montážní deskou. Dodávané bez rámečku.
 Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přchytek.

Bal.	Obj. č.		Řada přístrojů v krytí IP 44
	Béžová	Bílá	
	Kompletují se se standardními rámečky.		
	Spínače 10 AX – 250 V~		
1	7741 01	7742 01	Spínač č. 1
1	7741 06	7742 06	Střídavý přepínač č. 6
1	7741 97	7700 97	Křížový přepínač č. 7
1	7741 98	7700 98	Dvojitý střídavý přepínač č. 6+6
1	7741 92	7700 92	Dvojpolový spínač č. 2
1	7741 99	7700 99	Tlačítko – spínací kontakt (se symbolem zvonku)
10	7741 21	7742 21	Zásuvky 16 A – 250 V~ Zásuvka 2P + T s dětskou ochr.

Bal.	Obj. č.		Rámeček v krytí IP 44
	Béžová	Bílá	
	Kompatibilní také s mechanismy bez krytí IP 44.		
1	7743 50	7744 50	Rámeček s klapkou
1	Stříbrná metalíza 770150		Rámeček s klapkou

Bal.	Obj. č.	Náhradní doutnavky
10	7758 97	230 V, 0,5 mA zelená
10	7758 90	230 V, 1 mA zelená
10	7758 98	230 V, 1 mA oranžová
10	7758 99	12 V, 15 mA oranžová

Bal.	Obj. č.		Ostatní funkce
	Béžová	Bílá	
1	7743 47	7744 47	Kabelový vývod bez svorek
1	7743 46	7744 46	Záslepka (montážní deska vč. krytu)
10	7743 80	7744 80	Univerzální krytka
1	Stříbrná metalíza 7701 47		Kabelový vývod bez svorek
1	7701 46		Záslepka (montážní deska vč. krytu)
	Instalační krabice pro povrchovou montáž		
1	7761 31	7761 81	Jednonásobná
1	7761 32	7761 82	Dvojnásobná
1	7761 33	7761 83	Trojnásobná
10	7761 34	7761 84	Průchodky
10	7761 35	7761 85	Příslušenství pro spojování

Valena™

zvukový rozvod



7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51



7743 24 + 7743 51






















Mechanismy s kovovou montážní deskou. Dodávané bez rámečku. Montáž do přístrojových krabic pomocí šroubů nebo přichytek.

Bal.	Obj. č.	Zvukový rozvod
1	7700 69	Zapuštěné v Ø 60 mm krabicích, min. hloubka 40 mm. Obj. č. 7700 69 a 7700 70 dodávána s černou krytkou. Instalace pro jeden pokoj Stereo FM tuner 2 x 1 W 16 Ω Automatické vyhledávání a možnost ukládání stanic. Vstup: Ø 3,5 mm jack. Napájecí zdroj pro Stereo FM tuner s integrovaným reproduktorem Reproduktor: 1 W – 16 Ω Modulární napájecí zdroj (5DIN), instalace do rozváděče. Napájecí zdroj do podhledu.
1	7700 70	
1	0 047 86	
1	0 673 22	
1	7741 66	Instalace pro více pokojů Centrální jednotka Hlavní vstup: Ø 3,5 mm jack. Hlavní výstup: 30 V/15 V – 60 W napájecím zdrojem pro instalaci do rozváděče. ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7700 66	
1	7702 66	
1	7741 67	Lokální stereo ovládací s LCD obrazovkou 1 ks pro každý pokoj Stereo 2 x 1,5 W pro 8 Ω a 16 Ω reproduktory. Dodatečný vstup: Ø 3,5 mm jack. Možnost nastavení: zvuk, výšky, hloubky centrální intercom, budík. Spotřeba 5 W. ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7700 67	
1	7702 67	
1	7741 68	Modul doplňkových funkcí Funkce: - rádiový přijímač s volením kanálů, - modul sledování dítěte, - centrální, skupinový a adresný intercom. Připojení k lokálnímu ovládací. ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7700 68	
1	7702 68	

Bal.	Obj. č.	Reproduktory
1	0 673 27	Reproduktor typu „spot“, 2" (80 mm) 2 W – 16 Ω Bílý. Montáž do suchých přiček.
1	0 673 29	Reproduktor 6,5" (230 mm) 100 W – 8 Ω Bílý. Montáž do zdi.

Bal.	Obj. č.	Reproduktory (pokračování)
1	7741 65	Reproduktor pro zapuštěnou montáž 2 W – 16 Ω – 2". Montáž do zdi. ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7700 65	
1	7700 71	
1	7741 23	Reproduktorové zásuvky Zásuvka pro reproduktory jednoduchá Vodiče od 0,75 do 4 mm ² , připojení automatickou svorkou. ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7742 23	
1	7702 23	
1	7743 24	Zásuvka pro reproduktory dvojitá Vodiče od 0,75 do 4 mm ² , připojení automatickou svorkou. ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7744 24	
1	7701 24	
1	7741 85	Audio a video zásuvky Audio a video zásuvka HDMI, typ A, v1.3 Použití pro přenos zvuku a obrazu ve vysokém rozlišení mezi zdrojem (HD-DVD, Blu-Ray přehrávač, herní konzole, počítač, atd.) a příslušným přijímačem (plazmové obrazovky, LCD monitory, atd.) ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7700 85	
1	7702 85	
1	7741 83	Video zásuvka HD 15 Připojení VGA, XGA nebo VESA pro PC monitory, plazmové obrazovky, video projektor, atd. ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7700 83	
1	7702 83	
1	7741 82	HD 15 + Ø 3,5 mm Jack zásuvka ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7700 82	
1	7702 82	
1	7741 84	Audio a video zásuvka 3 RCA Pro kompozitní video a audio stereo připojení (DVD přehrávač, kamera, videorekordér) ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
1	7700 84	
1	7702 84	





















Bal.	Obj. č.	Optické datové zásuvky
10	7741 81	Optická datové zásuvky Minimální hloubka přístrojové krabice: 40 mm. Optická zásuvka 2x simplex spojka SC/APC ● Běžová ○ Bílá ● Stříbrná metalíza
10	7700 81	
10	7701 81	

RÁMEČKY	Horizontální				
	1 rámeček	2 rámečky	3 rámečky	4 rámečky	5 rámečků
					
Balení	1 ⁽¹⁾	1	1	1	1
Bílá 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Bílá / průhledný proužek 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Bílá / stříbrný proužek 	7704 91	7704 92	7704 93	7704 94	7704 95
Béžová 	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Béžová / zlatý proužek 	7741 51	7741 52	7741 53	7741 54	7741 55
Stříbrná metalíza 	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Stříbrná metalíza / stříbrný proužek 	7703 51	7703 52	7703 53	7703 54	7703 55
Černá / stříbrný proužek 	7703 91	7703 92	7703 93	7703 94	7703 95
Mahagon / stříbrný proužek 	7703 71	7703 72	7703 73	7703 74	7703 75
Matné zlato 	7 703 01	7 703 02	7 703 03	7 703 04	7 703 05
Tónované dřevo 	7 703 11	7 703 12	7 703 13	7 703 14	7 703 15
Zlato barok 	7 700 20	-	-	-	-
Jemná perleť 	7 704 71	7 704 72	7 704 73	7 704 74	7 704 75
Pepitový 	7 704 20	-	-	-	-
Broušený hliník 	7 703 31	7 703 32	7 703 33	7 703 34	7 703 35
Hliník graph 	7 703 41	7 703 42	7 703 43	7 703 44	7 703 45

¹⁾ - rámečky béžové a bílé barvy se dodávají po 10 kusech.

Valena™


rámečky

RÁMEČKY	Vertikální*			
	2 rámečky	3 rámečky	4 rámečky	5 rámečků
				
Balení	1 ⁽¹⁾	1	1	1
Bílá 	—*	—*	—*	—*
Bílá / průhledný proužek 	7744 66	7744 67	—*	—*
Bílá / stříbrný proužek 	—*	—*	—*	—*
Béžová 	7743 56	7743 57	—*	—*
Béžová / zlatý proužek 	7741 56	—	—*	—*
Stříbrná metalíza 	7701 56	7701 57	—*	—*
Stříbrná metalíza / stříbrný proužek 	—	7703 57	—*	—*
Černá / stříbrný proužek 	—*	—*	—*	—*
Mahagon / stříbrný proužek 	—	—*	—*	—*
Matné zlato 	—*	—*	—*	—*
Tónované dřevo 	—*	—*	—*	—*
Zlato barok 	—	—	—*	—*
Jemná perleť 	—	—*	—*	—*
Pepitový 	—	—	—*	—*
Broušený hliník 	—*	7 703 37	—*	—*
Hliník graph 	—*	—*	—*	—*


¹⁾ - rámečky béžové a bílé barvy se dodávají po 10 kusech.
* - použijte horizontální vícenásobné rámečky, ve kterých pootočte vnitřní proužky

■ Rozvod zvuku v jedné místnosti (např. kuchyň, koupelna, atd.)

Pomocí reproduktorů typu „Spot“ obj.č. 0 673 27, napájecího zdroje v pohledu a Stereo FM tuneru obj.č. 7700 69


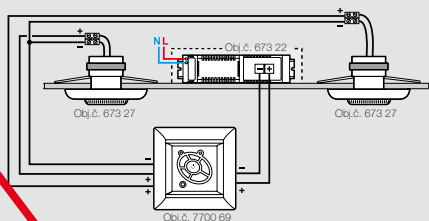


Pomocí Stereo FM tuneru obj.č. 7700 69 a napájecího zdroje integrovaného do reproduktoru obj.č. 7700 70 (mono)



■ Rozvod zvuku do všech místností v domě

Rozvod zvuku z centrální jednotky nebo z přídavného zařízení (např. MP3 přehrávač) připojeného na lokální ovládač obj.č.7741 67/7700 67/ 7702 67

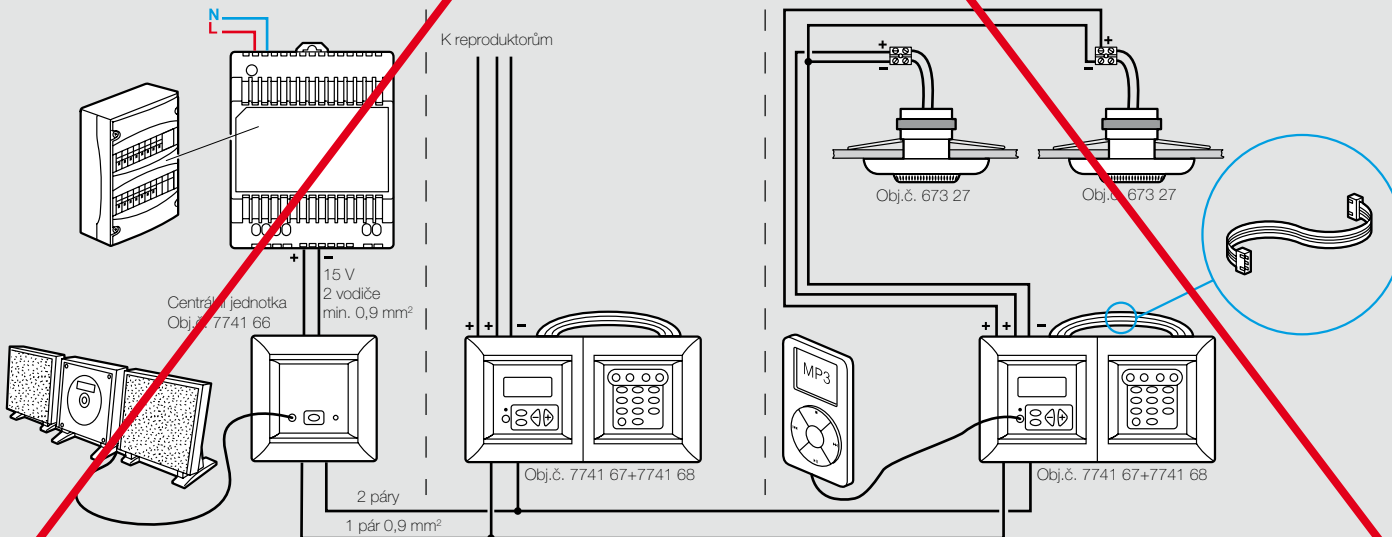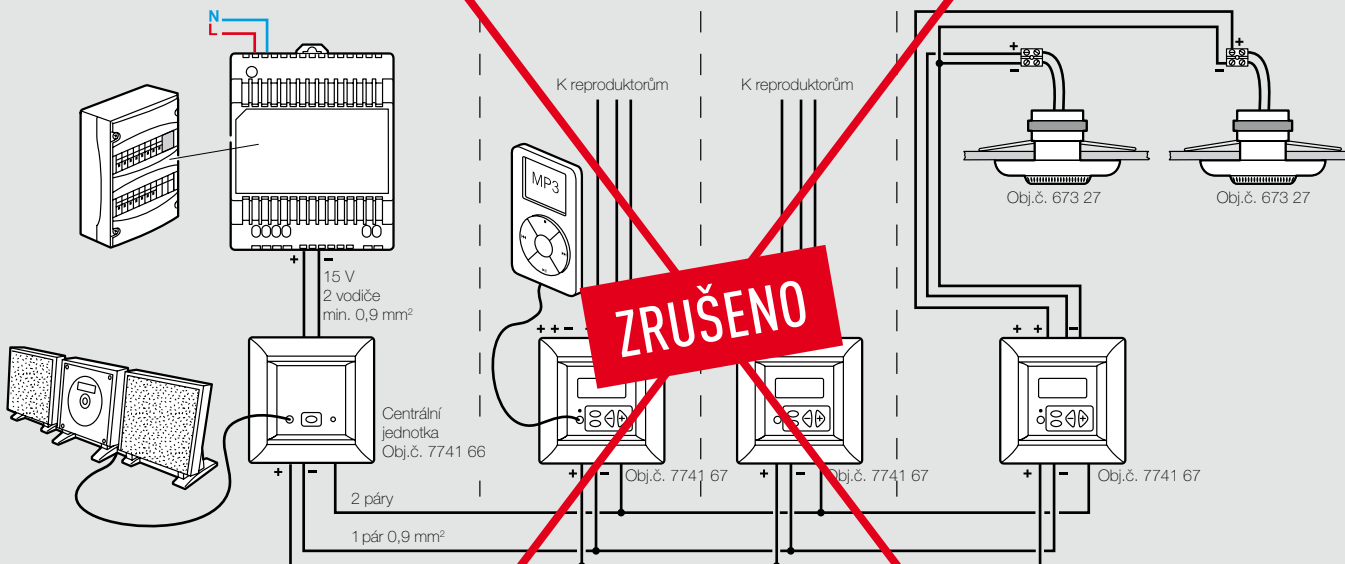

NOVINKA

VALENA™

LIFE



ZMĚNÍ VÁŠ
KAŽDODENNÍ ŽIVOT

VYZKOUŠEJTE

- nový design
- nový mechanismus
- nové funkce

Valena IN'MATIC™ Bezpečný Spolehlivý Robustní

MECHANISMUS V KRYTÍ IP 2X

Ochrana před dotykem se živými částmi po celou dobu instalace.

VĚTŠÍ UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKA

Větší komfort při odpojování vodičů z automatických svorek.

IZOLOVANÁ MONTÁŽNÍ DESKA

Ochrana proti zásahu elektrickým proudem a zraněním.

inovace


DĚTSKÁ OCHRANA

Integrovaná v mechanismu.

Ochranná krytka

TESTOVACÍ BOD

Volný přístup pro měřicí zařízení bez potřeby demontáže z instalační krabice.



Detail spínače č. 1



Vysoká ochrana mechanismů před prachem, malováním a poškrábáním, dokonce i po instalaci. Není nutné odstranit ochranný kryt, i když se produkt používá před instalací rámečku.

NOVÉ FUNKCE V NABÍDCE VALENA LIFE

BLUETOOTH
MODUL



AUTOMATICKÝ
VYPÍNAČ



USB
NABÍJEČKA




ZÁSUVKA
HDMI 1.3



AUTOMATICKÉ NOČNÍ
OSVĚTLENÍ



ZÁSUVKA 2×2P+T
S POTOČENÝMI DUTINKAMI

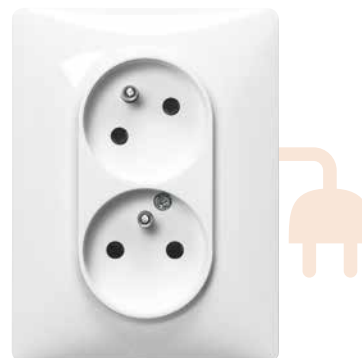

PROGRAMOVATELNÝ
TERMOSTAT



ZÁSUVKA
S USB NABÍJEČKOU





VÍCE NA

- @ www.legrand.cz
-  www.youtube.com/+legrandcz
-  www.facebook.com/legrandcz
-  www.linkedin.com/company/legrand-ceska-republika
-  www.instagram.com/legrandcz



Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668
Fax: 246 007 669

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz

